

Loopdeur multifunctioneel


MZ-1 en MZ-2

industriële stalen deur voor binnen- en buitentoepassingen met HOEKKOZIJN



Kenmerken

- *compleet met hoekkozijn en garnituur*
- *voor binnen en buiten*
- *30 minuten brandwerend*
- *links én rechts draaiend*
- *robuust*
- *uitstekende geluiddemping*
- *45 mm dik deurblad*
- *tweezijdige opdek.*

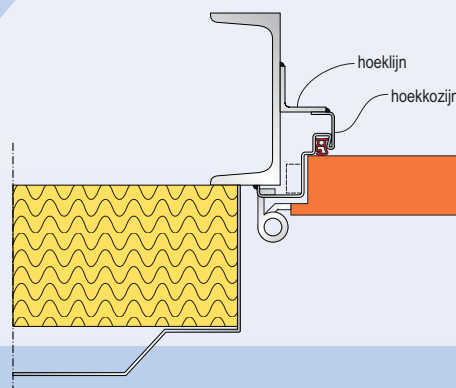

novoferm[®]

De nagenoeg overal aan te brengen multifunctionele loopdeur is het ideale inbouwelement voor de industriële bouw. De loopdeur kan zowel binnen als buiten worden toegepast, is links- of rechtsdraaiend en biedt daardoor een maximum aan flexibiliteit. De MZ-1 en MZ-2 worden inclusief hoekkozijn geleverd. De deur is ook leverbaar met lichtopening.

Ophouw

Deurblad

Het dubbelwandige deurblad (45 mm dik) van thermisch verzinkt plaatstaal wordt voorzien van een milieuvriendelijke grondlaag van elektrostatische poedercoating op polyesterbasis RAL 9016. Extra versterkingen aan de binnenkant zorgen voor een hoge torsie-stijfheid. Dankzij de isolerende steenwolvulling wordt slechts een uiterst geringe hoeveelheid warmte en geluid doorgelaten.

Hoekkozijn

Het hoekkozijn is gemaakt uit thermisch verzinkt plaatstaal van 2 mm dik en is voorzien van zes muurplugankers. Het geheel is voorzien van een elektrolytisch aangebrachte grondverflaag (RAL9016). Aan drie zijden is een hoogwaardige rubber afdichting aangebracht die zorgt voor een goede afdichting.

Scharnieren

Het deurblad wordt opgehangen aan twee constructiescharnieren bestaande uit drie delen; d.m.v. een dievenklauw aan de scharnierzijde wordt verhinderd dat de gesloten deur uit zijn scharnier kan worden gelicht.

Garnituur

De deurelementen worden standaard geleverd met zwart kunststof deurbeslag, ronde deurkruk met staalkern en een dag- en nachtslot. De Euro profielcilinder is gemaakt van kunststof en dient als noodcilinder.

Opties

- lichtopening 230 x 1360 mm (ongeïsoleerd / geïsoleerd)
- profielcilinder 61 mm
- deurdranger met bevestigingsplaat
- veerscharnieren
- antipaniek wisselslot
- antipaniek wisselgarnituur (knop-kruk)
- antipaniekslot met gedeelde tuimelaar
- antipaniekslot kruk-garnituur (kruk-kruk)
- aluminium lekdoorpel.

MZ-1 bestelmaten

| | |
|------------------|---------------|
| standaard maten | 875 x 2000 |
| | 875 x 2125 |
| | 1000 x 2000 |
| | 1000 x 2125 * |
| maximale breedte | 1250 |
| maximale hoogte | 2125 |

MZ-2 bestelmaten

| | |
|------------------|-------------|
| standaard maten | 1500 x 2000 |
| | 1750 x 2000 |
| | 2000 x 2000 |
| | 2000 x 2125 |
| | 2250 x 2125 |
| maximale breedte | 2250 |
| maximale hoogte | 2125 |

* voorraadmaat