

Vlieringtrap

2-delig hout

Type 1180 en 1200

raveelbak

verdekt liggend scharnier

plafondluik

vurenhouten trapboom en treden

trapboomgeleider

knipsluiting

afimmerlat (optie)

trekveer

hefarm

leuning (optie)

antislip

verlijmde
zwaluwstaart
verbinding

type 1180

bladveer sluiting

Kenmerken

- 2-delige vurenhouten vlieringtrap
- levering incl. raveelbak, luik en beslag
- luikbalancerende d.m.v. robuuste hefarmen
- gedeeltelijk zwenkruimte benodigd op de verdieping
- vlieringtrap aaneensluitend, gedeeltelijk opliggend
- treden voorzien van antislip profilering
- treden verankerd d.m.v. zwaluwstaartverbinding
- luikvergrendeling door knipsluiting
- duurzame constructie.

novoferm[®]

Innovatief in Garagedeuren

Novoferm 2-delige houten schuiftrap incl. raveelbak en luik.
Toepassing vindt plaats in de woningbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen ruimten (zolder).

Novoferm, 2-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1180

Samenstelling, opbouw

Type 1180 is een vlieringtrap voorzien van antislipprofiel op de treden, die geleverd wordt inclusief afgewerkte vurenhouten raveelbak. Het luik van meubelplaat is hierin reeds afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancering en voor het sluiten van het luik. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/trekstok. In gesloten toestand ligt de trap - door de schuifconstructie - gedeeltelijk op het luik en de zoldervloer, zodat er enige zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage. Tevens wordt de trap geleverd in een transparante folieverpakking, zodat schade (bijv. door transport of vocht) tot een minimum wordt beperkt.

Materialen en afmetingen

- 2-delige vurenhouten vlieringtrap.
- Vurenhouten trapbomen 20 mm dik.
- Maximale lengte vlieringtrap onderkantplafond 2800 mm.
- Vurenhouten treden 20 mm dik, 360 mm breed, 80 mm diep en voorzien van antislipprofiel.
- Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trapsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)	zwenkmaat (D) op zoldervloer
600 x 1000	195	2300-2800	op aanvraag
600 x 1100	195	2300-2800	op aanvraag
600 x 1200	195	2300-2800	op aanvraag
700 x 1000	195	2300-2800	op aanvraag
700 x 1100	195	2300-2800	op aanvraag
700 x 1200	195	2300-2800	op aanvraag

andere maten op aanvraag

- Hefarmen (2st.) gegalvaniseerd voor ondersteuning plafondluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat vloerluik 13 mm dik.
- Onderluik met trekkoord of knipsluiting afhankelijk van baklengte.

Afwerking

Houten trap

- Standaard onbehandeld (eventueel gelakt).

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten


- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

Bijhorend beslag

- Gegalvaniseerd.

Accessoires

- Leuning.
- Traphek.
- Gegronde aftimmerlatten.
- Gegronde en geïsoleerde luiken.
- Brandwerend luik.

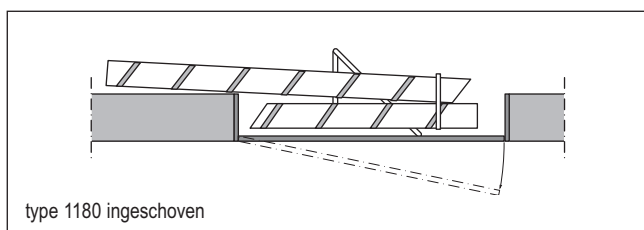

Novoferm, 2-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1200

Samenstelling, opbouw

Zie omschrijving type 1180 echter door de speciale trapboomverbinding staan de trapbomen (bij ingebruikname) in elkaars verlengde.

Materialen en afmetingen

Zie omschrijving type 1180 echter:

- Onderluik standaard voorzien van knipsluiting
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trapsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)	zwenkmaat (D) op zoldervloer
700 x 1300	195	2300-2800	op aanvraag

andere maten op aanvraag

Afwerking, accessoires

Zie omschrijving type 1180.

