


Type 1300 en 1310

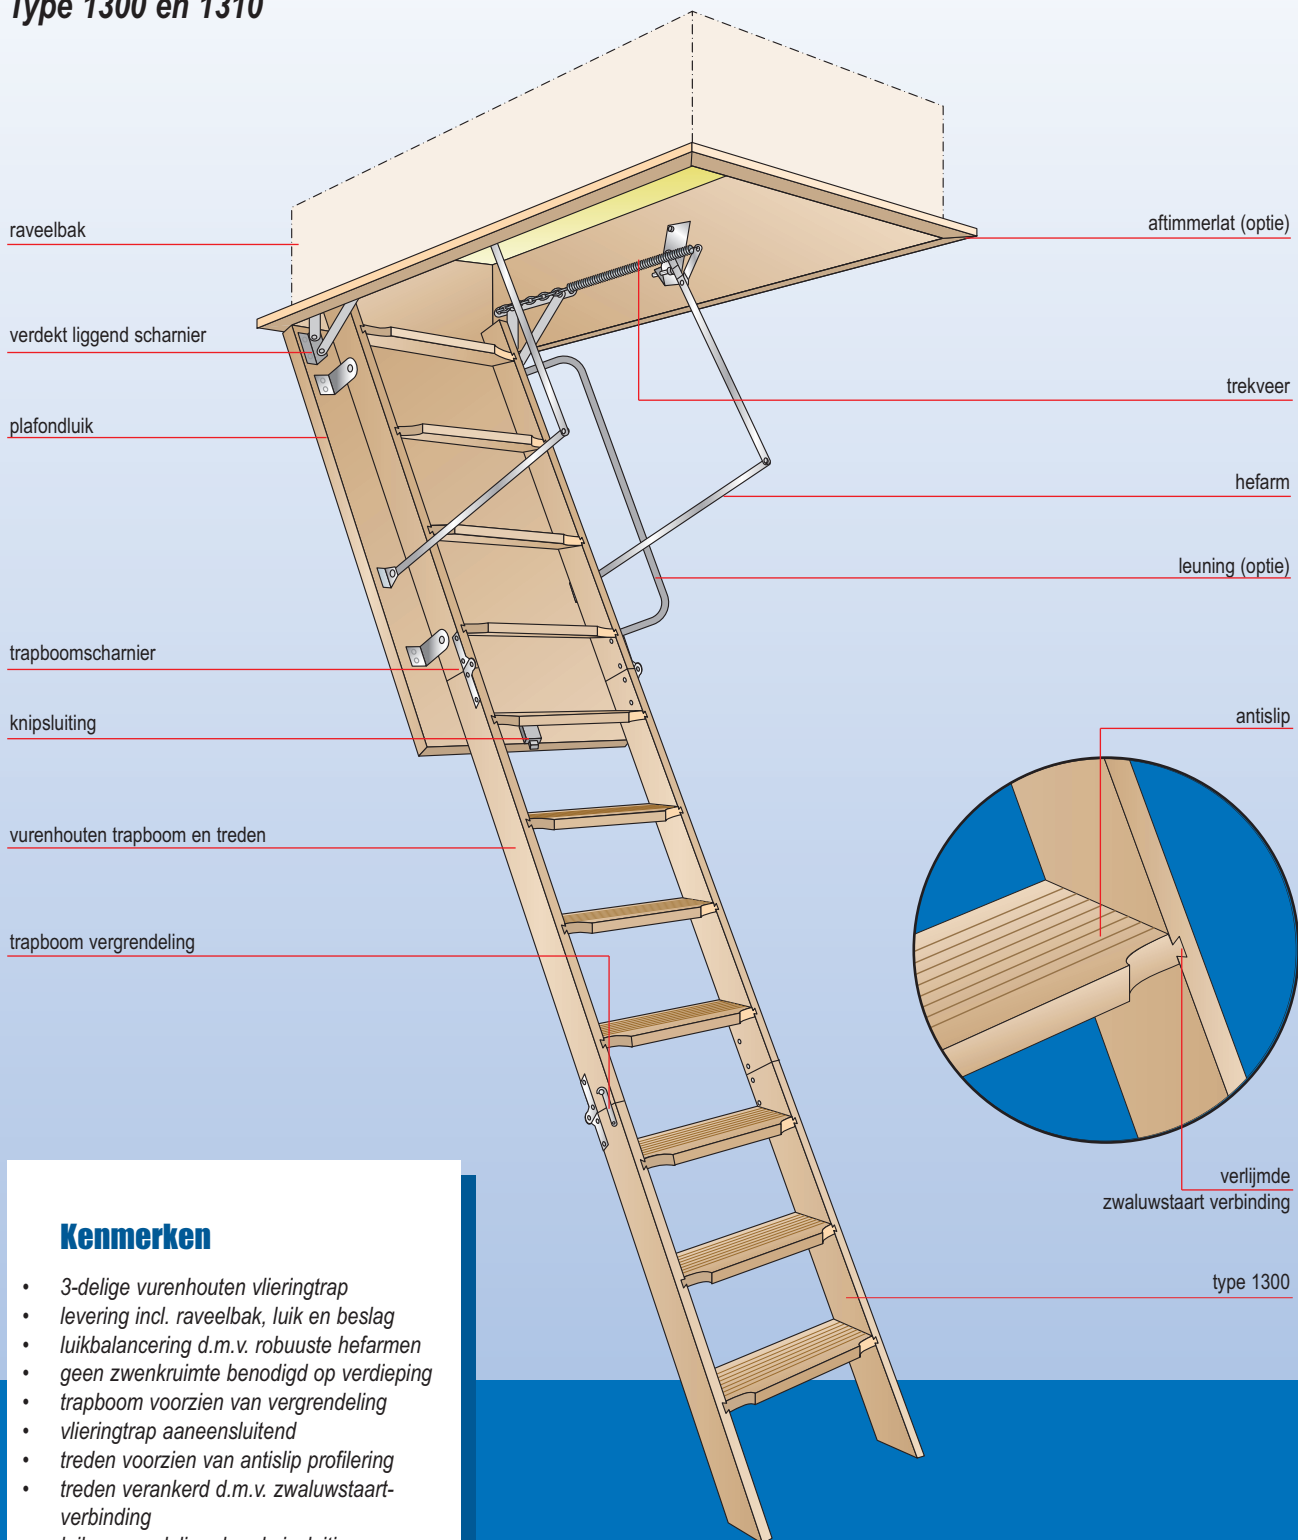

## Kenmerken

- 3-delige vurenhouten vlieringtrap
- levering incl. raveelbak, luik en beslag
- luikbalancerend d.m.v. robuuste hefarmen
- geen zwenkruimte benodigd op verdieping
- trapboom voorzien van vergrendeling
- vlieringtrap aaneensluitend
- treden voorzien van antislip profilering
- treden verankerd d.m.v. zwaluwstaart-verbinding
- luikvergrendeling door knipsluiting
- duurzame constructie.

**novoferm**<sup>®</sup>

Innovatief in Garagedeuren

**Novoform 3-delige houten vouwtrap incl. raveelbak en luik.**  
**Toepassing vindt plaats in de woningbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen ruimten (zolder).**

## Novoform, 3-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1300

### Samenstelling, opbouw

Type 1300 is een vlieringtrap voorzien van antislipprofiel op de treden, die geleverd wordt inclusief afgewerkte vurenhouten raveelbak. Het luik van meubelplaat is hierin reeds afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancering en voor het sluiten van het luik. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/ trekstok. In gesloten toestand ligt de trap, door de vouwconstructie, volledig op het luik, zodat er geen zwenkruimte benodigd is. Type 1300 is uitgevoerd met een verplichte trapboomvergrendeling ter verhoging van de veiligheid. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage. Tevens wordt de trap geleverd in een transparante folieverpakking, zodat schade (bijv. door transport of vocht) tot een minimum wordt beperkt.

### Materialen en afmetingen

- 3-delige vurenhouten vlieringtrap.
- Vurenhouten trapbomen 20 mm dik.
- Maximale lengte vlieringtrap onderkantplafond 2800 mm.
- Trapboom uitgevoerd met trapboomvergrendeling.
- Vurenhouten treden 20 mm dik, 360 mm breed, 80 mm diep en voorzien van antislipprofiel.
- Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
- Standaard raveelbakmaat:

| ruwe trapsparing (A) | raveelbakhoogte (B) | plafondhoogte (F) |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 600 x 1100           | 195                 | 2300-2600         |
| 700 x 1100           | 195                 | 2300-2600         |
| 600 x 1200           | 195                 | 2300-2800         |
| 700 x 1200           | 195                 | 2300-2800         |

#### andere maten op aanvraag

- Hefarmen (2st.) gegalvaniseerd voor ondersteuning plafondluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat vloerluik 13 mm dik.
- Onderluik met knipsluiting.

### Afwerking

#### Houten trap

- Standaard onbehandeld (eventueel gelakt).

#### Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten


- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

#### Bijhorend beslag

- Verzinkt.

### Accessoires

- Leuning.
- Traphek.
- Gegronde aftimmerlatten.
- Gegronde en geïsoleerde luiken.
- Brandwerend luik.

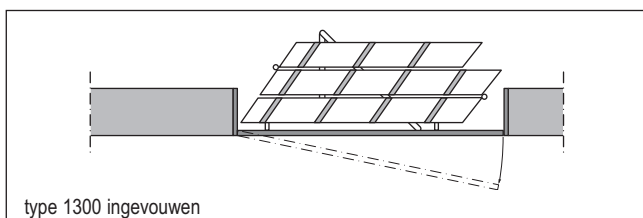

## Novoform, 3-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1310

### Samenstelling, opbouw

Zie omschrijving type 1300, echter meubelplaat vloerluik vervangen door spaanplaat vloerluik en knipsluiting vervangen door bladveersluiting.

### Materialen en afmetingen

Zie omschrijving type 1300 echter:

- Knipsluiting vervangen door bladveersluiting.
- Standaard raveelbakmaat:

| ruwe trapsparing (A) | raveelbakhoogte (B) | plafondhoogte (F) |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 600 x 1100           | 195                 | 2300-2600         |
| 700 x 1100           | 195                 | 2300-2600         |
| 600 x 1200           | 195                 | 2300-2800         |
| 700 x 1200           | 195                 | 2300-2800         |

#### andere maten op aanvraag

### Afwerking en accessoires

Zie omschrijving type 1300.

