


Type 2400 en 2600

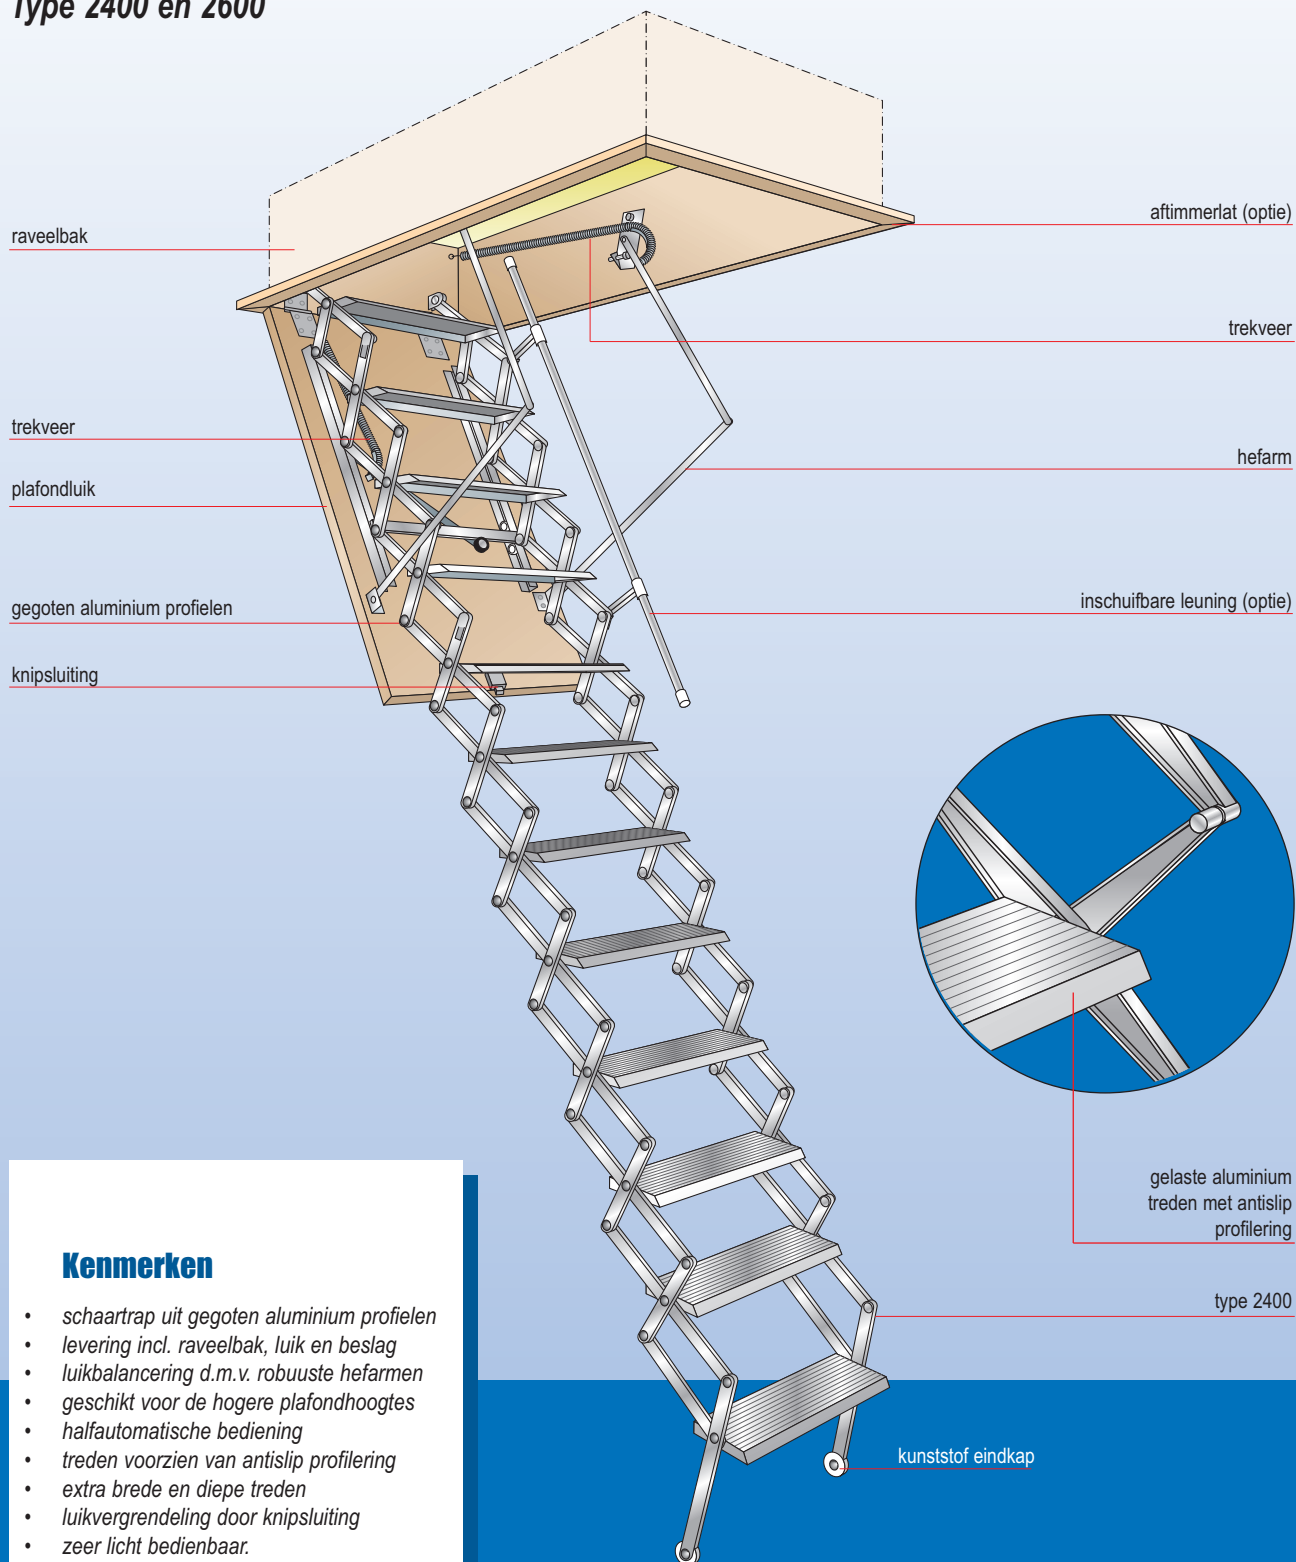

Kenmerken

- schaartrap uit gegoten aluminium profielen
- levering incl. raveelbak, luik en beslag
- luikbalancerend d.m.v. robuuste hefarmen
- geschikt voor de hogere plafondhoogtes
- halfautomatische bediening
- treden voorzien van antislip profilering
- extra brede en diepe treden
- luikvergrendeling door knipsluiting
- zeer licht bedienbaar.

novoferm[®]

Innovatief in Garagedeuren

Novoferm halfautomatische schaartrap inclusief raveelbak en luik.
Toepassing vindt plaats in de woning- en utiliteitsbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen (technische) ruimten (zolder).

Novoferm, aluminium schaartrap, type 2400

Samenstelling, opbouw

Type 2400 is een gegoten aluminium schaartrap voorzien van antislip profiel op de 130 mm diepe en 380 mm brede treden, die geleverd wordt inclusief afgewerkte vurenhouten raveelbak. Het luik van meubelplaat is hierin reeds afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancerende en voor het sluiten van het luik. Door de gemonteerde trekveer tussen luik en trap, is de bediening uiterst licht en eenvoudig. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/ trekstok. In gesloten toestand ligt de schaartrap, door de speciale schaarconstructie, volledig op het luik, zodat er geen zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

Materialen en afmetingen

- Gegoten aluminium schaartrap.
- Maximale lengte schaartrap tot onderkantplafond 3700 mm.
- Getrokken aluminium treden 130 mm diep en 380 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
- Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trappsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)
700 x 1200	195	2300-3450
700 x 1400	195	3460-3700

andere maten op aanvraag

- Hefarmen (2st. gegalvaniseerd) voor ondersteuning vloerluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat plafondluik 19 mm dik.
- Onderluik met knipsluiting.

Afwerking

Aluminium trap

- Onbehandeld.

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten


- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

Bijbehorend beslag

- Gegalvaniseerd.

Accessoires

- Leuning.
- Traphek.
- Gegronde aftimmerlatten.
- Gegronde en geïsoleerde luiken.
- Brandwerend luik.
- Levering inclusief certificaat mogelijk.

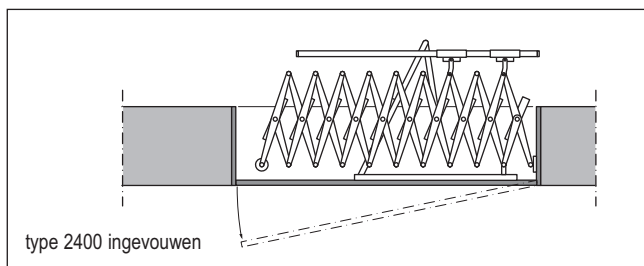

Novoferm, aluminium schaartrap, type 2600

Samenstelling, opbouw

Zie omschrijving type 2400, echter gegoten aluminium trapdelen vervangen door getrokken aluminium trapdelen. Schaartrap type 2600 wordt geleverd exclusief trekveer tussen luik en trap.

Materialen en afmetingen:

Zie omschrijving type 2400 echter:

- Getrokken aluminium schaartrap.
- Maximale lengte schaartrap tot onderkant plafond 3000 mm.
- Aluminium treden 90 mm diep en 360 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
- Geen trekveer tussen luik en trap.
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trappsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)
700 x 1200	195	2300-3000

andere maten op aanvraag

Afwerking

Zie omschrijving type 2400.

Opmerking

Leuning niet mogelijk.

