


Type 2410



Kenmerken

- *schaartrap voor liftmachinekamer en technische ruimten*
- *voorzien van certificaat (Ned. Liftinstituut), schaarvergrendeling en leuning*
- *levering incl. raveelbak, luik en beslag*
- *luikbalancerend d.m.v. robuuste hefarmen*
- *geschikt voor hogere plafondhoogtes*
- *halfautomatische bediening*
- *treden voorzien van antislip profilering*
- *extra brede en diepe treden*
- *luikvergrendeling door knipsluiting*
- *zeer licht bedienbaar.*

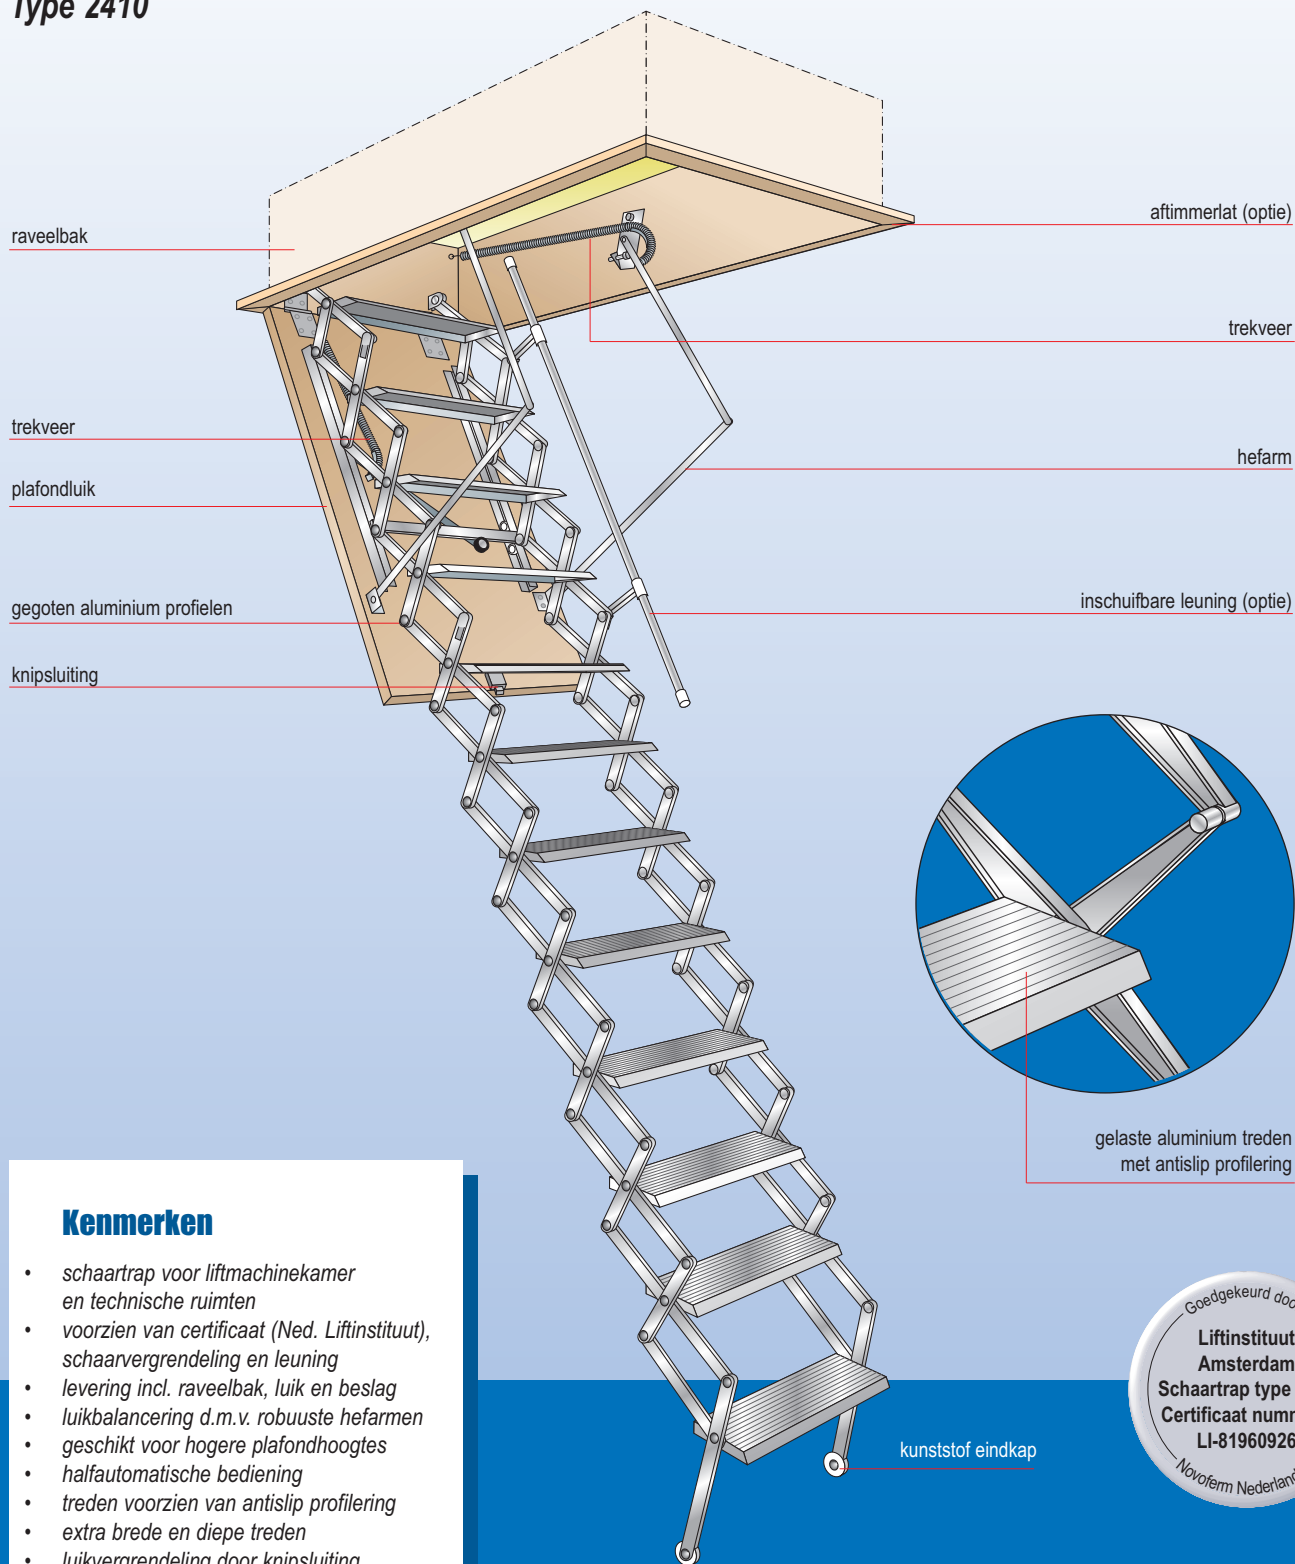

Innovatief in Garagedeuren

Novoform halfautomatische gecertificeerde schaartrap incl. raveelbak en luik. Toepassing vindt plaats in de utiliteitsbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen liftmachinekamer en andere technische ruimten.

Novoform, aluminium schaartrap t.b.v. liftmachinekamer, type 2410

Samenstelling, opbouw

Type 2410 is een schaartrap, opgebouwd uit gegoten aluminium profielen en getrokken aluminium treden. Tevens zijn deze 130 mm diepe en 380 mm brede treden voorzien van een antislipprofiel. De trap wordt geleverd met een meubelplaten raveelbak, waarin het luik van 19 mm meubelplaat reeds is afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancerende en voor het sluiten van het luik. Door de trekveer, die aan het luik en de trap bevestigd is, is de bediening van deze trap uiterst eenvoudig. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. een bijgeleverde duw-/ trekstok. In gesloten toestand ligt de trap volledig op het luik, zodat geen zwenkruimte benodigd is.

- Deze schaartrap wordt geleverd inclusief verplichte leuning en 2 schaarvergrendelingen.
- Type 2410 is herkenbaar aan het bijgeleverde verplichte keuringscertificaat met sticker, afgegeven door het Nederlands Liftinstituut.
- De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

Materialen en afmetingen

- Gegoten aluminium schaartrap, zie omschrijving type 2400.
 - Maximale lengte schaartrap onderkant plafond 3700 mm.
 - Aluminiumtreden 130 mm diep en 380 mm breed en voorzien van anti-slip-profiel.
 - Vuren houten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
-
- Minimale sparingsmaat (A) : 960 x 1100 mm.
 - Bij plafondhoogte (F) hoger dan 2800 mm of plafonddikte (B) groter dan 500 mm sparingsmaat op aanvraag.
-
- Hefarmen (2 st. gegalvaniseerd) voor ondersteuning vloerluik.
 - Trekveren t.b.v. hefarmen.
 - Meubelplaat plafondduik 19 mm dik.
 - Onderluik met knipsluiting.

Afwerking

Aluminium schaartrap


- Onbehandeld.

Plafondduik, raveelbak en aftimmerlatten

- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

Bijhorend beslag

- Gegalvaniseerd.

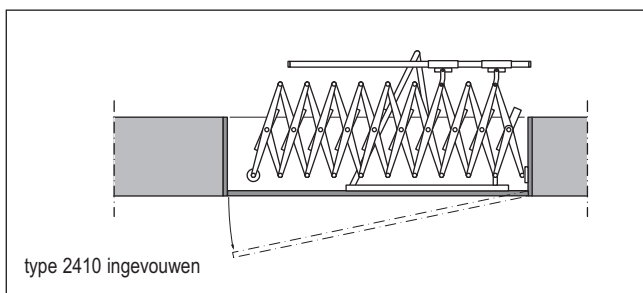

Accessoires

- Leuning.
- Traphek.
- Gegronde aftimmerlatten.
- Gegronde en geïsoleerde luiken.
- Brandwerend luik.
- Levering inclusief certificaat mogelijk.

