


**Systeemplafond type 2420**  
**Kleine uitsparing type 360**

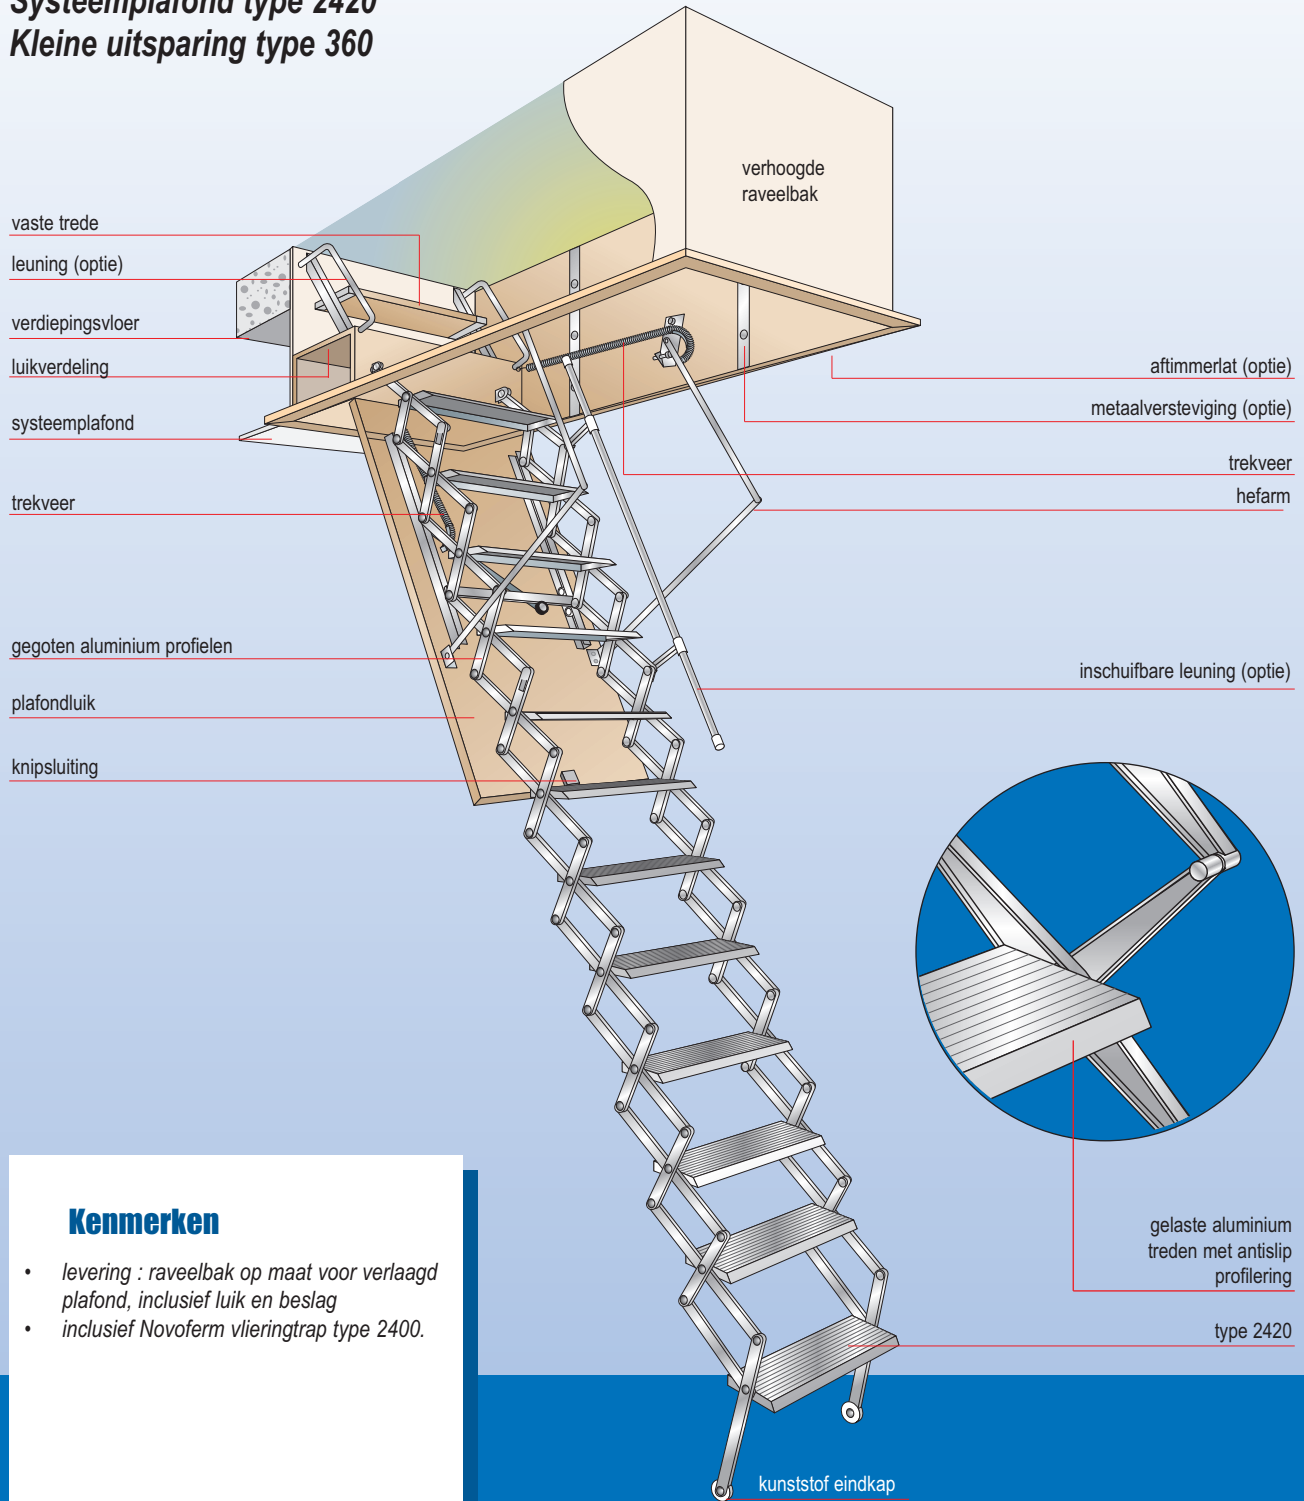

## Kenmerken

- levering : raveelbak op maat voor verlaagd plafond, inclusief luik en beslag
- inclusief Novoferm vlieringtrap type 2400.

**novoferm**<sup>®</sup>

Innovatief in Garagedeuren

## Novoferm, aluminium schaartrap, type 2420

Novoferm halfautomatische schaartrap incl. verhoogde raveelbak en luik. Toepassing vindt plaats bij aanwezigheid van verlaagd- of systeemplafond.

### Samenstelling, opbouw

Type 2420 is een gegoten aluminium schaartrap, voorzien van antislip-profiel op de 130 mm diepe en 380 mm brede treden. De trap wordt geleverd inclusief afgewerkte verhoogde meubelplaten raveelbak. De verhoogde raveelbak wordt afhankelijk van de hoogte uitgevoerd met treden, metaalversterking en 2 leuning. Het luik van meubelplaat is reeds in de raveelbak afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancerende en voor het sluiten van het luik. Door de gemonteerde trekveer tussen luik en trap, is de bediening uiterst licht en eenvoudig. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/trekstock. In gesloten toestand ligt de schaartrap, door de speciale schaarconstructie, volledig op het luik, zodat er geen zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

### Materialen en afmetingen

- Gegoten aluminium schaartrap (zie omschrijving type 2400).
- Maximale lengte vlieringtrap onderkant plafond 3700 mm.
- Aluminiumtreden 130 mm diep en 380 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
- Raveelbak vervaardigd uit 19 mm dikke meubelplaat.
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trapsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)
600 x 1200	afh. van situatie	2300-3450
700 x 1200	afh. van situatie	2300-3450
600 x 1400	afh. van situatie	3460-3700
700 x 1400	afh. van situatie	3460-3700

#### andere maten op aanvraag

- Hefarmen (2 st. gegalvaniseerd) voor ondersteuning vloerluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat plafondluik 19 mm dik.
- Onderluik met knipsluiting.

### Afwerking

#### Aluminium trap

- Onbehandeld.

#### Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten


- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

#### Bijhorend beslag

- Gegalvaniseerd.

### Accessoires

- Leuning t.b.v. schaartrap.
- Brandwerend luik.
- Opleg cilinderslot
- Levering inclusief certificaat mogelijk.

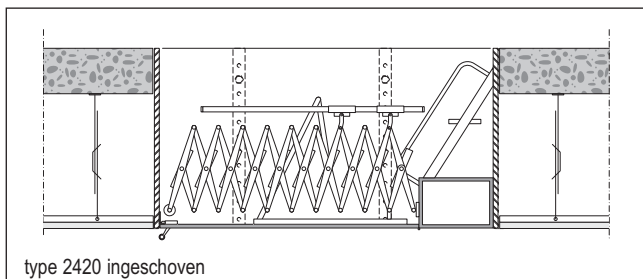

type 2420 ingeschoven

## Novoferm, aluminium schaartrap, type 360 / micro

Novoferm micro schaartrap standaard excl. raveelbak en luik (raveelbak en luik wel leverbaar). Toepassing vindt plaats in de woningbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen ruimten (zolder).

### Samenstelling, opbouw

Type 360 micro is een getrokken aluminium schaartrap voorzien van antislip profiel op de 90 mm diepe en 360 mm brede treden. Dit type schaartrap is uitgevoerd met een tweetal gasveren. Deze gasveren zorgen ervoor dat de schaartrap in opgevouwen toestand compact wordt gehouden (zie afbeelding). Montage van deze schaartrap geschiedt door het vasthouden van de bijgeleverde montageplaat aan de wand of in een sparing.

- Met behulp van de meegeleverde duw-/ trekstock is de schaartrap eenvoudig te bedienen.
- Type 360 micro wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

### Materialen en afmetingen

- Getrokken aluminium schaartrap.
- Maximale lengte vlieringtrap onderkant plafond 3000 mm.
- Aluminium treden 90 mm diep, 360 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
- Minimale sparingsmaat A : 500 x 600 mm.
- Gasveren (2st.) voor ondersteuning schaartrap.

### Afwerking

#### Aluminium schaartrap


- Onbehandeld.

#### Bijhorend beslag


- Gegalvaniseerd.

### Accessoires


Zie omschrijving type 2420.

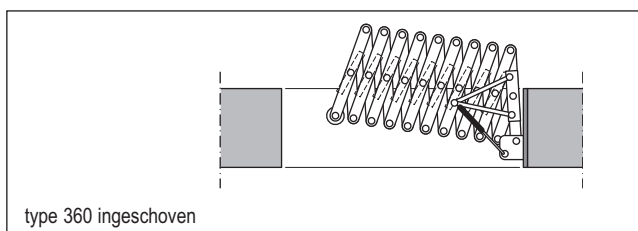

type 360 ingeschoven

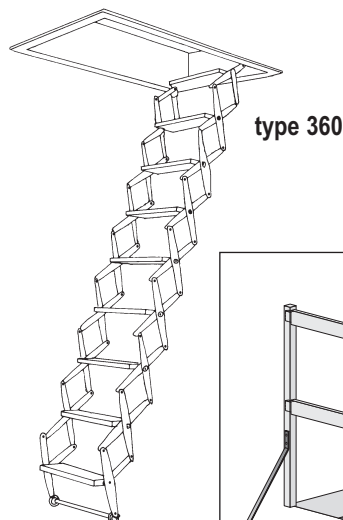

type 360

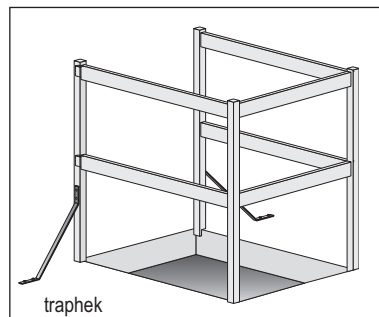

traphek