

Voor particuliere, openbare en industriële parkeerterreinen.

Elektromechanische slagbomen 24Vdc, instelbare snelheid en antibeknellingsbescherming. Intensief gebruik.

Twee uitvoeringen:

van max. 4 meter (WIL4, WIL4I),

van max. 6 meter (WIL6, WIL6I)

Kast geheel uit verzinkt en gelakt staal of roestvast staal AISI 304

(WIL4I, WIL6I)

Ingebouwde besturingseenheid,

uitneembaar voor gemak bij bedrading en onderhoud

Gemakkelijk te installeren:

montage zowel rechts of links

Gemakkelijk te balanceren:

lineaire afstelling van de veer

Werkt ook bij uitval van de

stroomvoorziening met oplaadbare

apart te bestellen batterijen die binnenin

een plaats vinden Eindschakelaars voor

de fase van snelheidsafname bij openen

en sluiten die mechanisch en elektronisch

af te stellen zijn

Elektronisch instelbare snelheid:

WIL4 met minimale openingstijd

van 3,5 seconden, WIL6 van 5 seconden.

Antibeknellingsbescherming

in geopende en gesloten stand

Profiel van de boom uit gecoat

aluminium: gemakkelijke bevestiging


van de signaleringslichten en de contactlijst

Signalering met ledlampjes:


zeer doeltreffend en met lange levensduur

Handige beschermde

sleutelontgrendeling

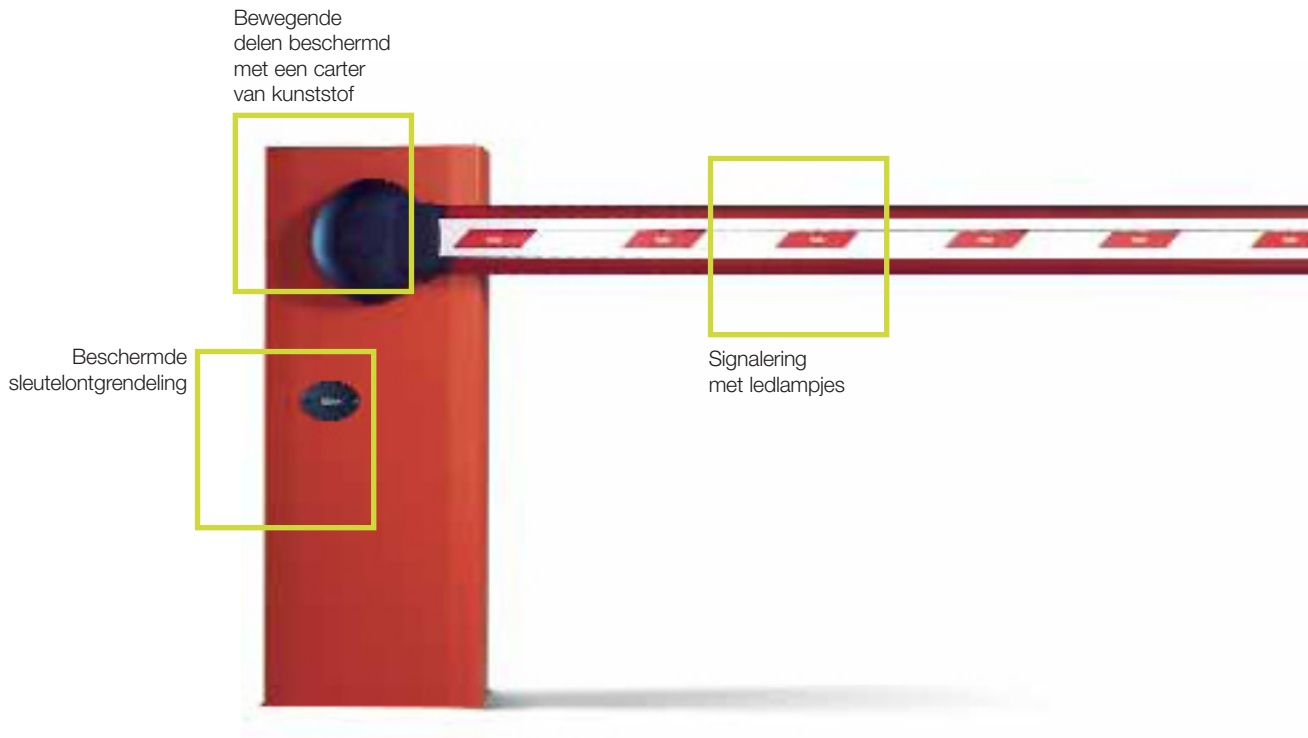

Code	Beschrijving
WIL4	voor bomen van max. 4m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit verzinkt en gelakt staal, funderingsplaat meegeleverd
WIL4I	voor bomen van max. 4m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit gesatineerd roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd
WIL6	voor bomen van max. 6m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit verzinkt en gelakt staal, funderingsplaat meegeleverd
WIL6I	voor bomen van max. 6m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit gesatineerd roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd

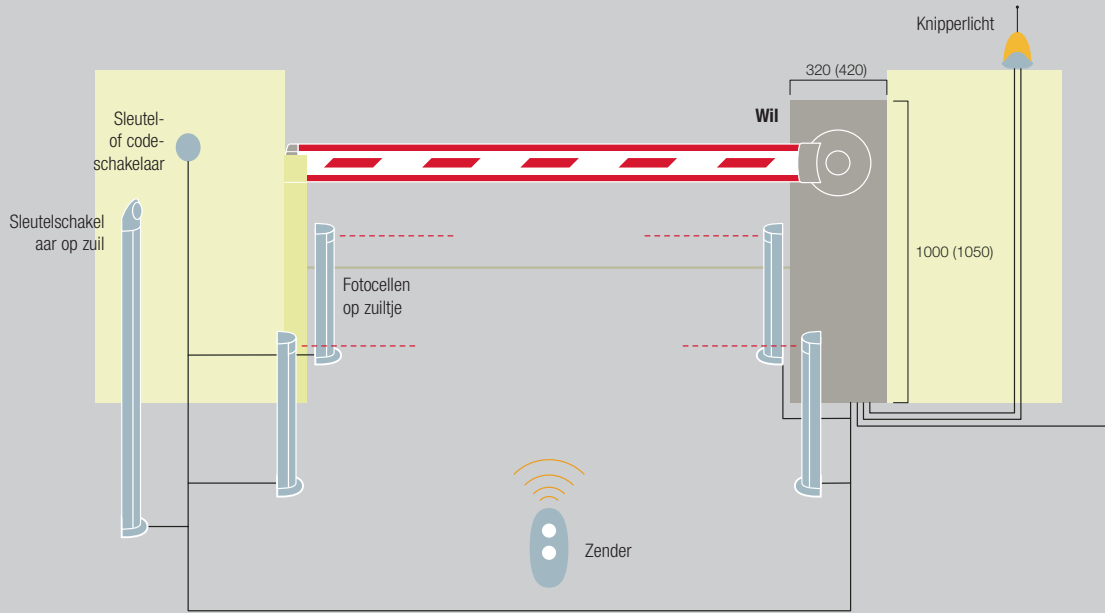

Technische gegevens

		WIL4 WIL4I	WIL6 WIL6I
Voeding (Vac 50/60Hz)			230
Noodstroomvoorziening (Vdc)			24
Vermogen (W)		180	100
Opname bij gebruik (A)		1	0,5
Opname motor (A)		8	5
Beschermingsgraad (IP)			44
Reductieverhouding			1/456
Koppel (Nm)		150	220
Minimum openingstijd (s)		3,5	5
Werkings temperatuur (°C Min/Max)			-20 ÷ +50
Werkbereik (%)			80
Afmetingen (mm)		320x1000x290	420x1050x290
Gewicht (kg)		46	54


Beperkingen

WIL6 / WIL6I maximaal 8 meter lang
met WA24 (boom niet uitbreidbaar)
zonder snelheidsbegrenzing

WIL6 / WIL6I maximaal 6 meter lang
volledig uitgeruste slagboom maar
met snelheidsbeperking en max. 4 meter
doorgangbeveiliging WA13
of
6m rek WA13 zonder het rubber
aan de bovenkant WA2

WIL4 / WIL4I maximaal 4 meter lang
volledig uitgeruste slagboom maar
met snelheidsbeperking en max. 2m
rek WA13
of
4m doorgangbeveiliging WA13 zonder
het rubber aan de bovenkant WA2

**WIL4 / WIL4I
maximaal 3,5 meter lang**
volledig uitgeruste slagboom
zonder snelheidsbeperkingen

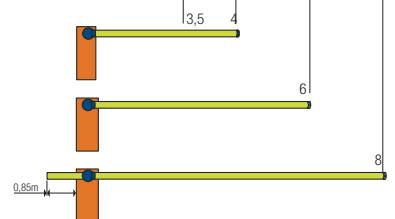

Lengte boom (m)

N.B. Bij de ronde bomen kunnen er geen accessoires worden gebruikt (met uitzondering van WA11)

Accessoires voor WIL4 / WIL4I



WA1
boom van wit gecoat
aluminium 36x73x4250mm

stuks/verpak.: 1



WA2
verpakking 8m schokbestendig
rood beschermingsrubber
compleet met afdekdoppen
voor boom WA1

stuks/verpak.: 1



WA3
boom van wit gelakte
aluminium buis Ø70x4250mm,
voor toepassing op plaatsen
met harde wind. Alleen
met WA11

stuks/verpak.: 1



WA4
aansluiting voor boom WA3

stuks/verpak.: 1



WA14
kantelinrichting voor bomen
WA1 (van 1850mm
tot 2400mm)

stuks/verpak.: 1



WA15
verankeringsgrondstuk
met ankers

stuks/verpak.: 1

Accessoires voor WIL6 / WIL6I



WA21
boom van wit gecoat
aluminium 36x94x6250mm

stuks/verpak.: 1



WA22
modulaire boom,
met verbindingkoppeling,
van wit gecoat aluminium
36x94x3125mm

stuks/verpak.: 2



WA24
boom van wit gecoat
aluminium telescoopbuis,
lengte max. 8m, compleet
met beweegbare steun WA12,
teggengewicht en aansluiting.
Benodigde ruimte voor het
vervoer 6 meter

stuks/verpak.: 1



WA6
verpakking 12m
schokbestendig rood
beschermingsrubber compleet
met afdekdoppen voor boom
WA21, WA22

stuks/verpak.: 1



WA7
boom van wit gelakte
aluminium buis Ø90x6250mm
voor toepassing op plaatsen
met harde wind, alleen
met WA11

stuks/verpak.: 1



WA8
aansluiting voor boom WA7

stuks/verpak.: 1



WA16
verankeringsgrondstuk
met ankers

stuks/verpak.: 1

Gemeenschappelijke accessoires



WA9
verpakking knipperende ledlampjes ter signalering, bekabeld, voor bomen WA1, WA21, WA22
stuks/verpak.: 6



WA10
zelfklevende rode reflecterende stroken
stuks/verpak.: 24



WA11
verstelbare steun voor bomen
stuks/verpak.: 1



WA12
beweegbare steun voor bomen
stuks/verpak.: 1



WA13
hek uit aluminium van 2m voor bomen WA1, WA21, WA22
stuks/verpak.: 1



WA20
reserve-besturingseenheid



CARICA
insteekkaart voor het opladen van batterijen
stuks/verpak.: 1



B12-B
batterijen 12V 6Ah
stuks/verpak.: 1

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangegeven.